



Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER MIT NACHRÜSTMODUL SOFT – CLOSE

Verdeckt liegend mit Dämpfung, einstellbarer Feststellung und optional Soft – Close



Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen. Mit dem Soft – Close Zusatz des Türöffnungsbegrenzers kann das Zuschlagen der Tür verhindert und die Beschläge geschont werden.

Preise auf Anfrage!

DIGITALER TÜRSPION

Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.

- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + **Schutzklasse IP 65:** Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- + Klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- + Sichtwinkel ca. 110°

+ Mit aufgesetztem Monitor

+ Keine Aufnahmefunktion Preise auf Anfrage!



Groke Linse Schutzklasse IP65



Aufgesetzt für Kompakt

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“

Mit dem **ENTRASYS+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes **ENTRASYS+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich

- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRAcode+**

- 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

*Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.



Einscannen und das Produktvideo anschauen



ENTRASYS+ FD



ENTRAcode+

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



DE-DE - 02/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

WIDMAIER
FENSTER & TÜREN

Ihr Groke-Fachhändler:

GROKEMÄRKTLEHRE GMBH

Wilkingstr. 39 | 76189 Karlsruhe – Dettingen

Telefon: 071 75 88 2 9 1 | Fax: 071 59 82 5 3 4 | 92 81 00 – 10

info@groke-lehre.de | www.fensterwidmaier.de

MADE IN GERMANY

WIDMAIER
FENSTER & TÜREN

KOMPAKT
ALUMINIUM-HAUSTÜREN
MIT EINSATZFÜLLUNG

10%
KfW
FÖRDERFÄHIG

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627



U_d-WERTE BIS ZU
1,15 W/M²K

Türfüllung aus Aluminium
Stärke 42 mm
Profilsystem Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcade
(Türrahmen eckig*)



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)

ODER

+ **Dreiregelhakenschloss** für optimalen Einbruchschutz



+ **3 Türbänder**
dreidimensional
einstellbar
+ **Farbe** EV1 silbereloxiert
(bei RAL 8077 Bänder in
dunkelbronze eloxiert)

+ **3-fach Verglasung** P4A / WSG außen, Klarglas, Mastercarré oder
Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
(Modelle E 16 und 17 ausschließlich mit Motivverglasung)



Klarglas



Mastercarré weiß



Satinato weiß



Motivverglasung nur E 16+17

+ **7 trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt



- + Niedrige U_d-Werte - top wärmedämmt
- + Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft
- + Wendeschlüssel Profilylinder mit 5 Schlüsseln



+ **Stangengriff** wahlweise in 14030 Edelstahl
matt, 800 mm mit Schrägkonsolen oder
Langschildgarnitur Berlin in EV1 silbereloxiert
optional Stangengriff 15280, 1.600 mm
mit 3 geraden Konsolen - gegen Aufpreis



+ **Innendrücker** in EV1 silbereloxiert (bei RAL
8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)



(*Türrahmen bündig mit Flügelprofil)

KOMPAKT AUSSTATTUNG



E 1

U_d-Wert **1,23**
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 5

U_d-Wert **1,23**
Farbe Effektlack
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 10


U_d-Wert **1,23**
Farbe Graualuminium
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 11

U_d-Wert **1,23**
Farbe Weinrot
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

E 16

U_d-Wert **1,23**
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm
Nur Motivverglasung möglich

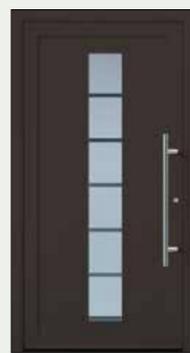

E 17

U_d-Wert **1,23**
Farbe Braun
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm
Nur Motivverglasung möglich



E 18

U_d-Wert **1,23**
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 1.100 x 1.900 mm



E 19

U_d-Wert **1,23**
Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



GANZGLASFÜLLUNG
E 20

U_d-Wert **1,16**
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



E 21

U_d-Wert **1,15**
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.**
Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu E 16 + 17), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**




Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Bei Türen mit zwei Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm
- Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm
- Keine Übergröße möglich
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:
2000 mm 2240 mm



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

