


GEALAN-LINEAR[®]

EINE KLASSE FÜR SICH

Die Neuentwicklung im 74 mm Segment genügt den höchsten Ansprüchen an ein Profil in Sachen Design, Leistung, Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit. So setzt GEALAN-LINEAR[®] neue Standards. Mit einem U_w -Wert von $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei hoher Stahlaussteifung verfügt das System darüber hinaus über sehr gute Wärmedämmwerte.


Standard-Folien*



Nussbaum



Golden Oak




Quarzgrau
RAL 7039 genarbt





Anthrazitgrau
glatt



Mahagoni



Silbergrau
RAL 7001

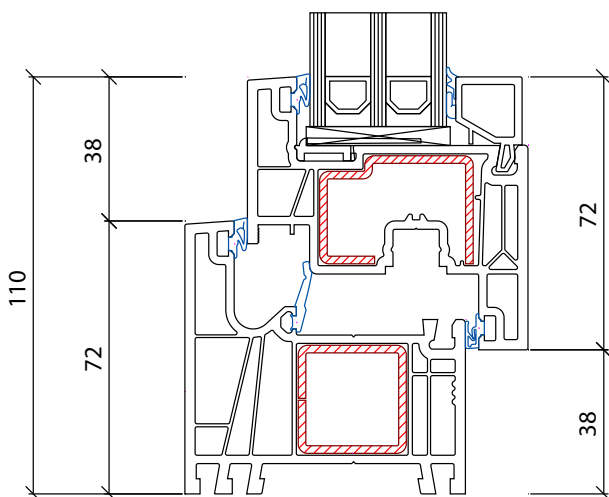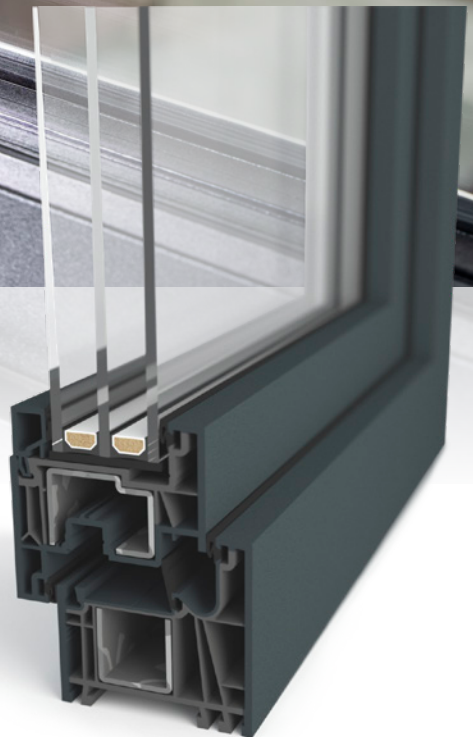

Systembeschreibung

Bautiefe:	74 mm
Dichtungen:	Mitteldichtungssystem / 3 Dichtungsebenen
Rahmen:	72 mm (opt. 84 mm Rahmen gegen Aufpreis)
Flügel:	72 mm
Verstärkung:	Starke Ausführung 2 mm
Beschlag:	Standardmäßig Sicherheitsschließbleche Siegenia Titan
Griffe:	Hoppe Stuttgart mit Secustik
Glas:	2-fach Isolierglas $U_g 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 3-fach Isolierglas $U_g 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ohne Funktionsglas)
U_w 2-fach:	$1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Normfenster)
U_w 3-fach:	$0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Normfenster)