


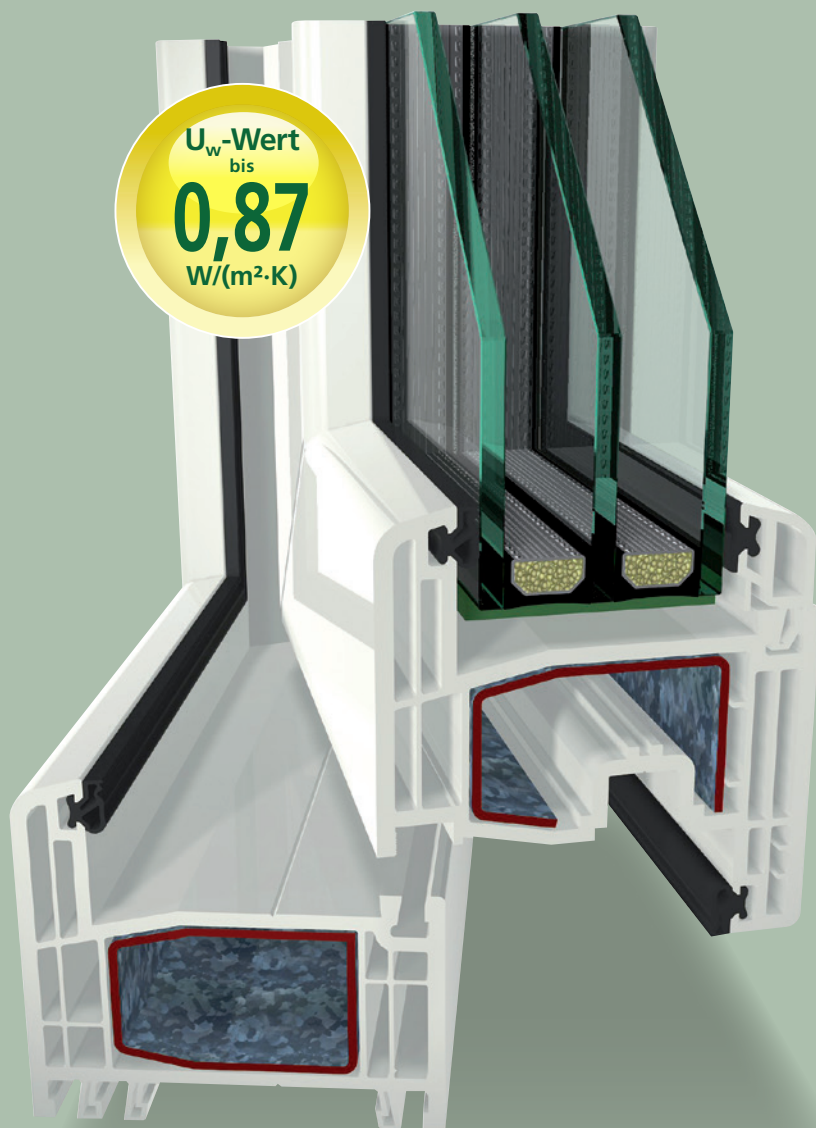

Technische Daten:

System:	GEALAN S 8000 IQ
Bautiefe:	74 mm
Kammern:	5/6
Dichtungsart:	Anschlagdichtung
U_f-Wert:	1,4 W/(m²K)
Dichtungsfarbe:	Schwarz/Grau
Ausführung:	Weiß/Folie/acrylcolor
Beschlag:	Siegenia Titan AF Fenster weiß – weißlackierte Beschläge Fenster foliert – titanfarbige Beschläge
Beschlagsausf.:	Standard = immer Sicherheitsschließbleche WS1/WS2/RC1N/RC2N
Griffe:	Hoppe Stuttgart mit Secustik-Funktion Fenster innen weiß – Griff weiß Fenster innen foliert – Griff Titan F9

System S 8000 IQ


Bestmögliche U_w-Werte in W/(m²K)*:

	STV®/IKD®	U _g 1,1	U _g 0,7	U _g 0,6	U _g 0,5
8006/8063	ja/nein	1,4	1,0	0,94	0,87
8006/8092	ja/ja	1,4	1,0	0,94	0,87
8006/8079	nein/nein	1,4	1,1	0,98	0,91
8006/8081	ja/nein	1,4	1,1	1,1	1,0
8010/8092	ja/ja	1,4	1,0	0,95	0,88
8012/8092	ja/ja	1,3	0,99	0,93	0,86
8014/8092	ja/ja	1,4	1,0	0,99	0,99


*3-fach-Verglasung mit Glasrandverbund Super Spacer Premium Psi = 0,038 W/(m·K)

Mögliche Profilvarianten:

8006/8092

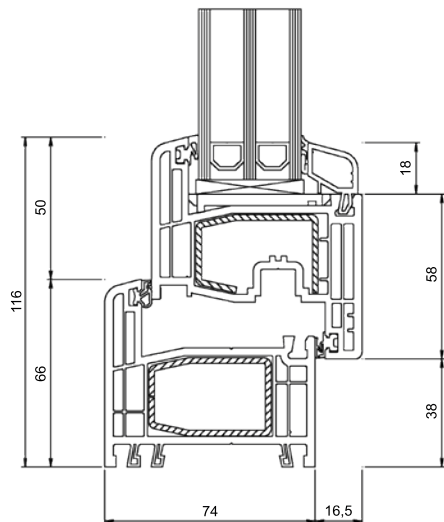


8010/8092

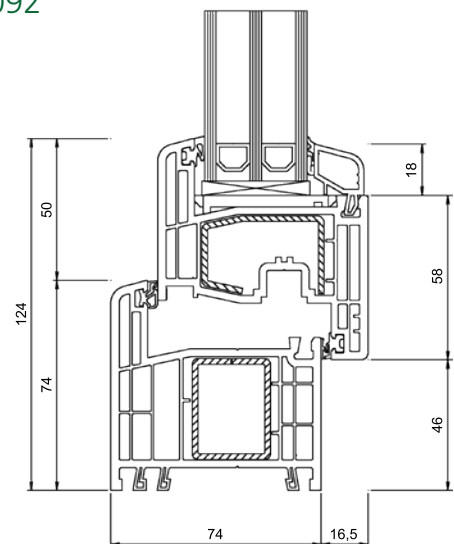


Mögliche Profilvarianten:

8012/8092

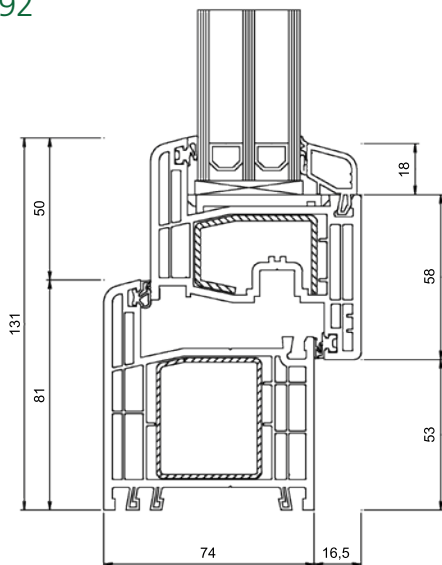


8014/8092

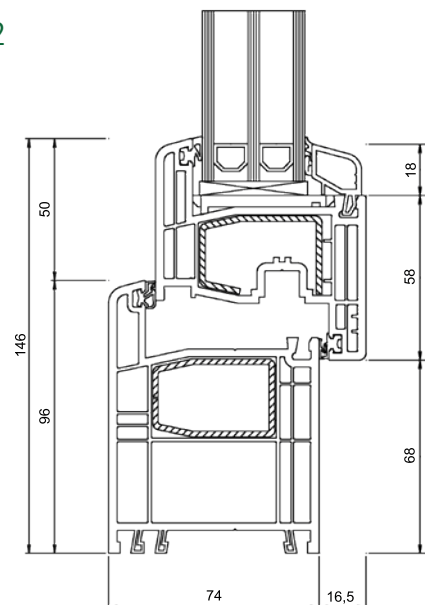


Zusätzliche Flügelprofile:

8006/8079

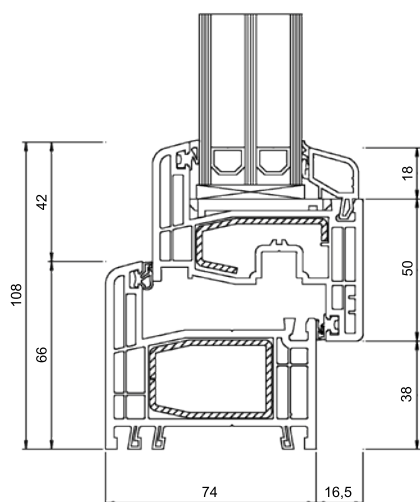


8006/8063

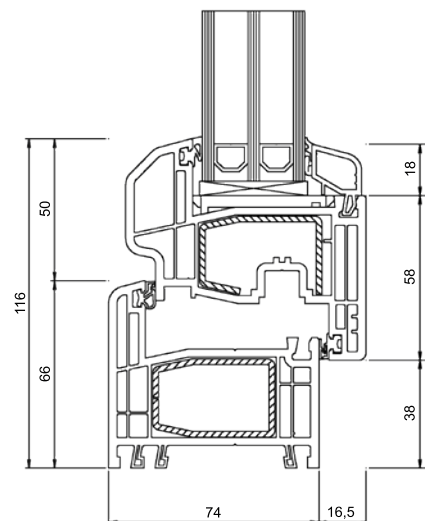


Zusätzliche Flügelprofile:

8006/8081

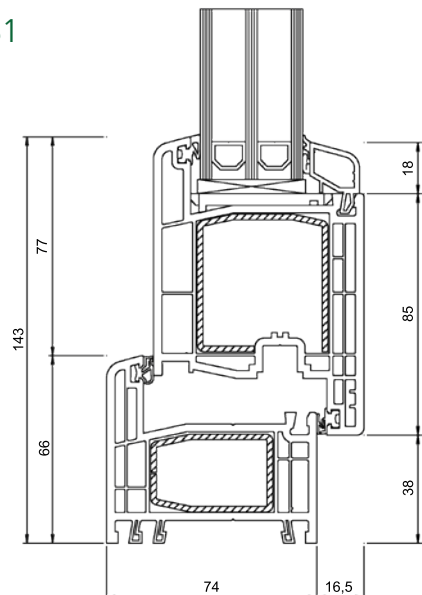


Pfosten/Profil:

8092/8043/8092

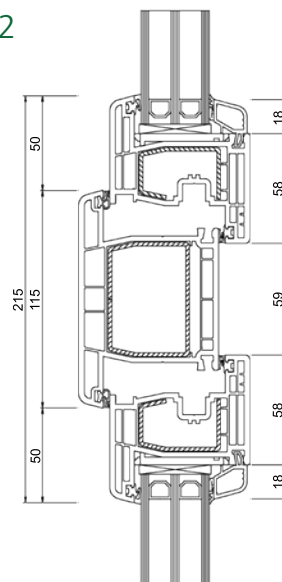


Pfosten/Profil:

8092/8039/8092

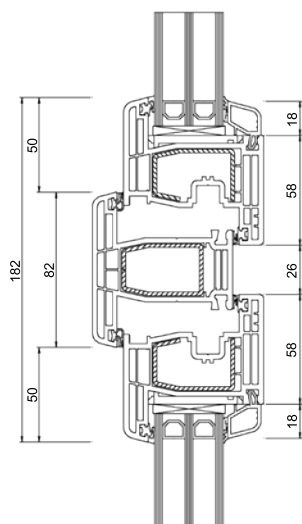


8092/8040/8092

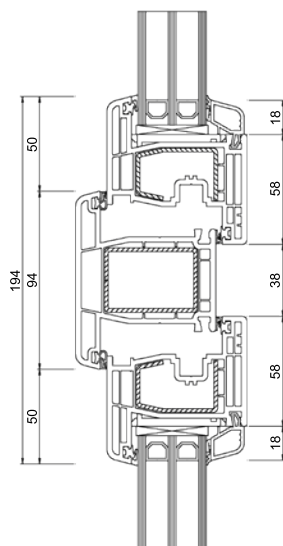


Stulp:

8092/8302/8092

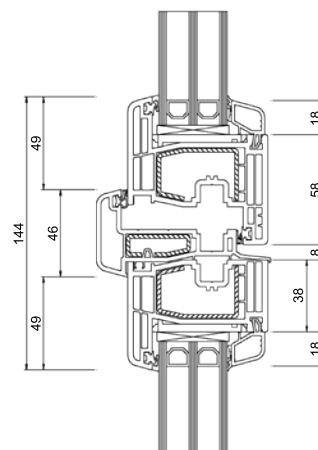


Stulp:

8092/8304/8092

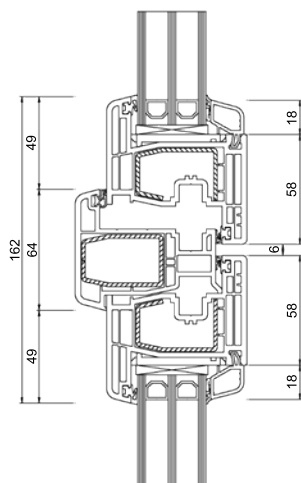


Monostulp:

8079/8300/8073

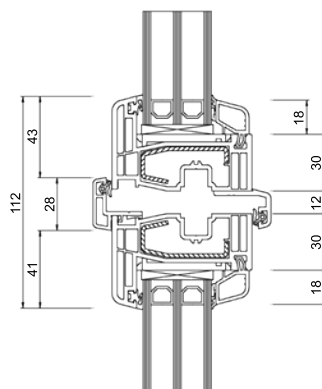

8092/8300/8069

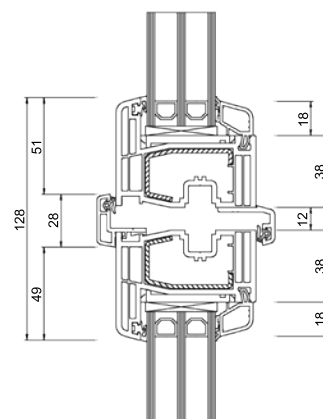

WIDMAIER GmbH Fenster+Türen

Augarten 39

72160 Horb-Dettingen

Tel.: 0 74 82 / 92 81 00 - 0

Fax: 0 74 82 / 92 81 00 - 10

info@fenster-widmaier.de

www.fenster-widmaier.de

